




Descripción

Sistema de entre piso metálico que utiliza un perfil laminado diseñado para anclar perfectamente con el concreto y formar la losa de azotea o de entre piso.

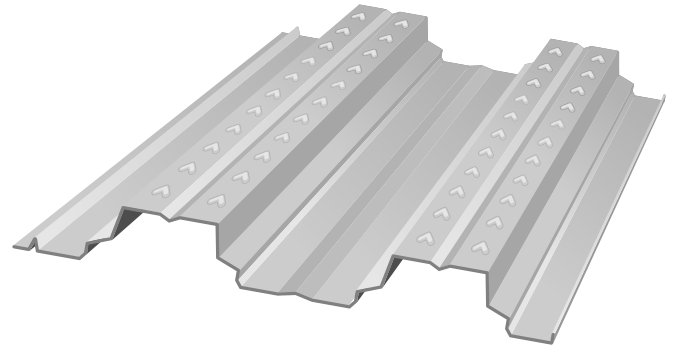

USO

Ramo de la construcción
Industrial
Comercial
Habitacional

CARACTERÍSTICAS

Lamina de Acero
Disponible en acabados
Zintroalum, Pintro y
Galvanizado

VENTAJAS:

- Disminuye los tiempos de construcción.
- Disminuye los costos de mano de obra.

Calibres disponibles:

18

20


22

24




Medidas disponibles

2 Crestas

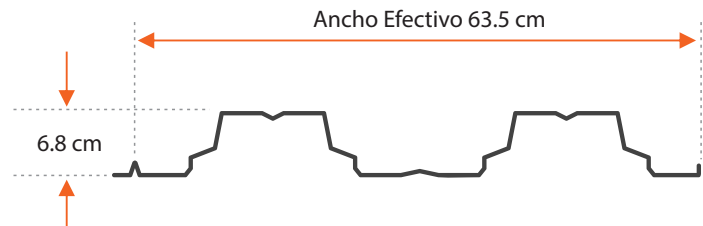


3 Crestas

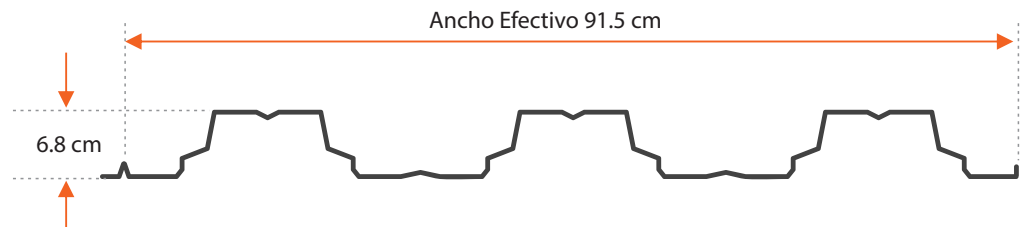

Acabados disponibles

ZINTROALUM

Productos de acero revestidos por el proceso de inmersión en caliente con una aleación de 55% de aluminio y zinc. Se da una elevada resistencia a la corrosión. El revestimiento de Aluminio/Zinc ofrece una combinación de efecto barrera y protección galvánica que mejora su vida útil en aplicaciones de la construcción tanto en ambientes rurales como industriales y marinos.



PINTRO

Producto de acero recubierto de zinc y posteriormente recubierto de pintura en línea continua en una o ambas caras. Cuenta con una elevada resistencia a la corrosión y un sin fin de posibilidades estéticas. Ideal para su aplicación en industrias manufactureras y de construcción.



GALVANIZADA

Chapa laminada en caliente o frío revestida en ambas caras con una capa de zinc por el proceso de inmersión en un baño de zinc fundido. Adquiere resistencia a la corrosión. Acabados brillante y matizado.

