


Descripción

El Esquinero Metálico L se utiliza para proteger las esquinas de los muros y todas las aristas que estén expuestas a daños por golpes o fricciones. Pertenecce a la línea de perfiles para instalación de muros de tablaroca. Elaborados de acuerdo a la norma ASTM-A 653.

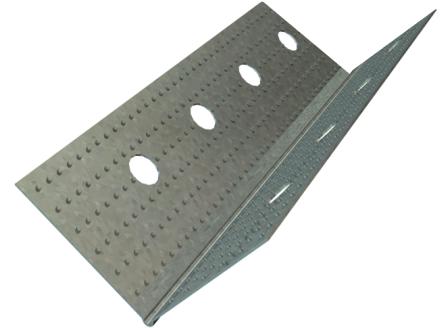

USO

Protección de muros

CARACTERÍSTICAS


Cumple la norma
ASTM-A653
Acabado galvanizado

VENTAJAS:

- Protege contra los daños del tráfico pesado.
- Alta resistencia


Presentaciones:

Ranurado



Especificaciones

Esquinero Metálico "L"



Calibre	Peralte (A)	LARGO (m)	Desarrollo (Pulg)	Peso/Pza (kg)	Pza / Atado	Paq / Atado
30	3.71	2.44	2.280	0.384	20	90
30	3.71	3.05	2.280	0.471	20	90